



CATALOGUE

RUBBERCOVER

2022

Firestone

Firestone Building Products

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ





Société Vendéenne d'Etanchéité de Toiture



ZI Le Petit Bourbon
85170 BELLEVIGNY

Depuis 2011, nous sommes le distributeur agréé FIRESTONE pour la région Grand-Ouest. Nous intervenons auprès des entreprises de couverture, de construction, d'étanchéité ou encore auprès des négociants en matériaux.

Avec les gammes de produits RubberCover™, RubberGard™ et TPO™, notre société fournit des solutions d'étanchéité pour les secteurs résidentiel et industriel.

**«Vous accompagner afin d'assurer
une pose optimale »**

En plus de ce rôle de distributeur, nous pouvons former ces professionnels à la mise en place des dispositifs et, le cas échéant, apporter notre analyse technique sur un chantier.



Une filiale de



Au même titre que 10 autres sociétés, la SVET fait partie de CODAF. Depuis plus de 50 ans, la CODAF propose des solutions innovantes dans les domaines de la gestion et de la protection de l'eau et de l'environnement.

Notre équipe bureau



Direction

Jérôme CORMIER
jerome.cormier@svet.fr



Assistantes commerciales

Caroline GOUDIN
caroline.goudin@svet.fr

Lisa GIBAUD
lisa.gibaud@svet.fr

 02 51 24 52 49



Service technique & formation

Claude FORTIN
06.14.79.10.68
claud.fortin@svet.fr

Gilles GUIDOUX
06.20.01.51.62
gilles.guidoux@svet.fr

Notre équipe commerciale




Responsables secteurs

Alexis Raison
06.16.67.79.69
alexis.raison@svet.fr

Romarc HEBERT
06.46.37.19.52
romarc.hebert@svet.fr

Stéphanie LAURIERE
07.48.88.82.06
stephanie.lauriere@svet.fr

Yannick DROGUEUX
07.48.88.82.07
yannick.droqueux@svet.fr

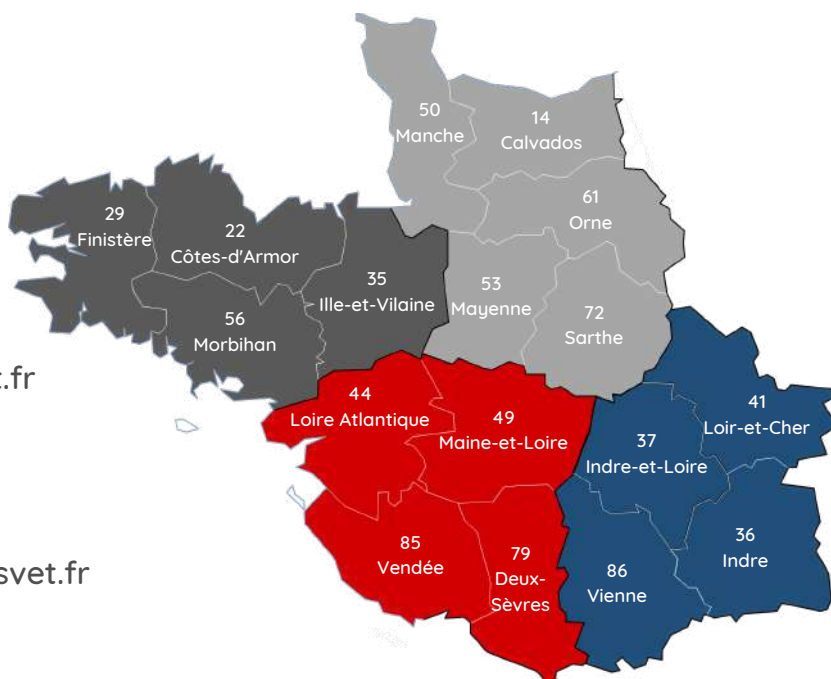

Responsable Prescription

Arnaud GAMBERT
07.57.00.61.97
arnaud.gambert@svet.fr

Prescription Grand Ouest

Yann ROBERT
07.50.59.98.41
yann.robert@svet.fr

NOTRE ÉQUIPE



Un centre de formation agréé FIRESTONE



Nous proposons des stages de formation aux professionnels qui souhaitent se perfectionner dans la pose de la membrane EPDM. Ces stages sont menés par nos techniciens, et permettent d'acquérir les connaissances nécessaires et indispensables pour la bonne mise en œuvre de la membrane (et de ses accessoires).



Disposant d'une partie théorique nécessaire à l'acquisition des bons réflexes à adopter, la formation est principalement pratique.

Elle se passe sur des maquettes qui représentent les différents détails d'étanchéité que vous pouvez rencontrer. Elle a pour objectif de vous familiariser avec les produits de collage.

- ✓ Obtenir les informations sur les caractéristiques des produits.
- ✓ Adopter les bons gestes pour être apte à définir et mettre en œuvre nos complexes d'étanchéité sur différents supports, différentes pentes avec les produits en EPDM faisant l'objet d'une Enquête de Technique Nouvelle et d'Avis Techniques.
- ✓ Connaître les prescriptions de pose avec étude des documents techniques.

La formation se déroule sur une journée, au niveau de notre siège situé à Bellevigny, en Vendée (85). Elle peut accueillir une dizaine de personnes. Voici un exemple de notions vues lors d'une formation :

- Formation théorique sur la connaissance de la membrane RubberCover™ et ses caractéristiques.
- Approfondissement des connaissances sur les DTU étanchéité.
- Échanges avec nos techniciens sur les diverses problématiques rencontrées.
- Formation pratique sur la mise en œuvre de la membrane sur maquette.



À l'issue de la formation

À l'issue de cette formation, un certificat vous sera délivré prouvant votre savoir-faire de pose dans le respect du cahier des charges FIRESTONE. Une première assistance technique gratuite sur chantier vous sera également apportée pour finaliser la formation.

Firestone
Firestone Building Products
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

SVET
www.svet-epdm.fr

ATTESTATION DE FORMATION

La Société Vendéenne d'Etanchéité de Toitures atteste que

M. / Mme

Société :

Adresse :

a participé avec succès à la formation et est habilité(e) à mettre en oeuvre le système d'étanchéité RubberCover de Firestone, dans le respect du cahier des clauses Techniques rédigées par Firestone Building Product.

Pour SVET et par délégation de Firestone Building Product Europe
Fait à Bellevigny le
Date et signature

Dans la continuité des formations proposées, la SVET vous accompagne lors de vos chantiers, aussi bien lors de la phase de calepinage que durant la phase de pose.

Ces assistances techniques ont pour objectifs d'approfondir les formations et de vous accompagner dans la découverte de la membrane. Elles peuvent intervenir dès vos premiers chantiers avec la membrane EPDM ou lors de chantiers plus complexes.





Le programme entrepreneur agréé



La SVET vous propose de devenir "Entrepreneur agréé RubberCover™"

Être membre du réseau Firestone Building Products, c'est faire partie du réseau du leader mondial de l'étanchéité et ainsi être assuré de poser des produits reconnus et certifiés à travers le monde.

Vous serez amenés à poser des produits performants, testés et respectant toujours les dernières normes en rigueur. Vous bénéficierez également des dernières innovations en matière de produits mais également de techniques de mises en oeuvre

Pour cela, vous devez remplir les critères suivants :

- ✓ Être Exclusif Firestone
- ✓ Minimum de 500 m² par an
- ✓ Formation obligatoire



ÊTRE AGRÉÉ

CATALOGUE 2022



LES MEMBRANES EPDM P 08

NOUVEAUTÉS HABILLER SA TOITURE **New!** P 10

LES COLLES NÉOPRÈNES COLLAGE DE LA MEMBRANE P 13

ACCESSOIRES AUTO-ADHESIFS GAMME QUICKSEAM P 14

LES MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ P 18

LES ROULEAUX PARE-VAPEUR P 19

LES PANNEAUX ISOLANTS P 20

LES PANNEAUX DE RÉPARTITION P 22



ACCESSOIRES COLLES P 23

ACCESSOIRES KITS DE POSE P 24

ACCESSOIRES VIS P 25

SUPPLÉMENTS SYSTÈMES DE POSE P 26

NOUVEAUTÉ RUBBERGUTTER **New!** P 29
"Une nouvelle vie aux chéneaux"



LES MEMBRANES EPDM

La membrane EPDM Firestone RubberCover™ est une membrane caoutchouc synthétique (Ethylène - Propylène Diène - Monomère) vulcanisée à 100 %, possédant des propriétés mécaniques remarquables qui lui procurent une durée de vie exceptionnelle.

Membrane RubberCover™ : membrane d'étanchéité pour toitures résidentielles plates.



- Insensibilité aux micro-organismes
- Impact environnemental plus faible que pour les autres membranes. La composition de la membrane reste constante dans le temps.



- Excellente résistance au vieillissement (UV & Ozone). La réparation est aisée même après une exposition de plusieurs années.
- L'EPDM Firestone RubberCover™ permet la récupération des eaux pluviales.



- Grande élasticité tout en gardant une résistance aux poinçonnements (F.I.T).
- Excellente flexibilité à basse température (- 45°C).



- Résistance au feu provenant de l'extérieur. Système d'étanchéité à froid, ôtant totalement les risques inhérents à la flamme.

MEMBRANE EPDM

RubberCover™

Firestone

Firestone Building Products
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

Membrane 1,1 mm

Code	Largeur (m)	Longueur (m)	Surface (m²)	Poids (kg)	Longueur mandrin (m)	Nombre de plis	Disponibilité
FRUBBECOV3	3,05	7,62	23,24	35,09	1,83	1	Stock
FRUBBECOV4	4,57	7,62	34,82	52,58	1,83	2	Stock
FRUBBECOV6	6,10	7,62	46,48	70,18	1,83	3	Stock
FRUBBECO3/3050	3,05	30,50	93,02	150,46	3,35	0	Stock
FRUBBECO4/3050	4,57	30,50	139,38	210,46	2,59	1	Stock
FRUBBECO5/3050	5,08	30,50	154,94	233,96	5,28	0	Stock
FRUBBECO6/3050	6,10	30,50	186,05	280,94	3,35	1	Stock
FRUBBECO7/3050	7,62	30,50	232,41	350,94	2,84	3	Stock
FRUBBECO9/3050	9,15	30,50	279,07	421,40	3,35	3	Nous consulter
FRUBBECO12/3050	12,20	30,50	372,10	561,87	3,35	3	Nous consulter

Membrane 1,5 mm

Code	Largeur (m)	Longueur (m)	Surface (m²)	Poids (kg)	Longueur mandrin (m)	Nombre de plis	Disponibilité
FRUBBEC3/1,5	3,05	7,62	23,24	48,08	1,83	1	Stock
FRUBBEC4/1,5	4,57	7,62	34,82	73,12	1,83	2	Stock
FRUBBEC3/3050/1,5	3,05	30,50	93,02	195,34	3,35	0	Stock
FRUBBEC6/1,5	6,10	30,50	186,05	390,71	3,35	1	Stock
FRUBBEC9/1,5	9,15	30,50	279,07	586,04	3,35	3	Nous consulter




NOUVEAUTÉS HABILLER LA TOITURE

NOUVEAUTÉ

La SVET vous propose de nouvelles solutions pour habiller votre système de toiture tout en améliorant son isolation :

- Système de végétalisation : apportez de la verdure sur vos toits tout en améliorant son isolation !
- Peinture blanche pour les toitures : posez une solution rafraichissante et passive pour les toitures !

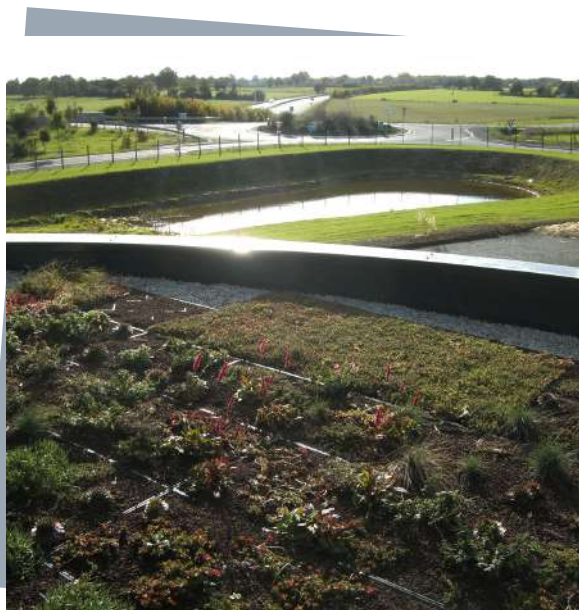

Toiture végétalisée

La végétalisation limite considérablement les échanges thermiques et joue le rôle de bassin tampon lors de fortes précipitations.

- ✓ Les sedums sont des plantes très résistantes face aux aléas climatiques.
- ✓ Les bacs "pré-cultivés" permettent d'obtenir une végétalisation immédiate.
- ✓ Un système d'encoches facilite la pose des bacs, qui se fait par emboîtement.



Peinture thermo-réfléchissante pour membrane





La nouvelle peinture thermo réfléchissante agit sur les échanges thermiques.

"LA PEINTURE PERMET DE RÉDUIRE LES COÛTS D'ÉNERGIE."

- ✓ Limite la déperdition de chaleur, diminuant ainsi le recours au chauffage.
- ✓ Limite la montée en température des bâtiments ainsi que l'usage de la climatisation.
- ✓ Se pose facilement (séchage rapide) et offre une excellente résistance face aux agressions extérieures.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de secteur SVET !

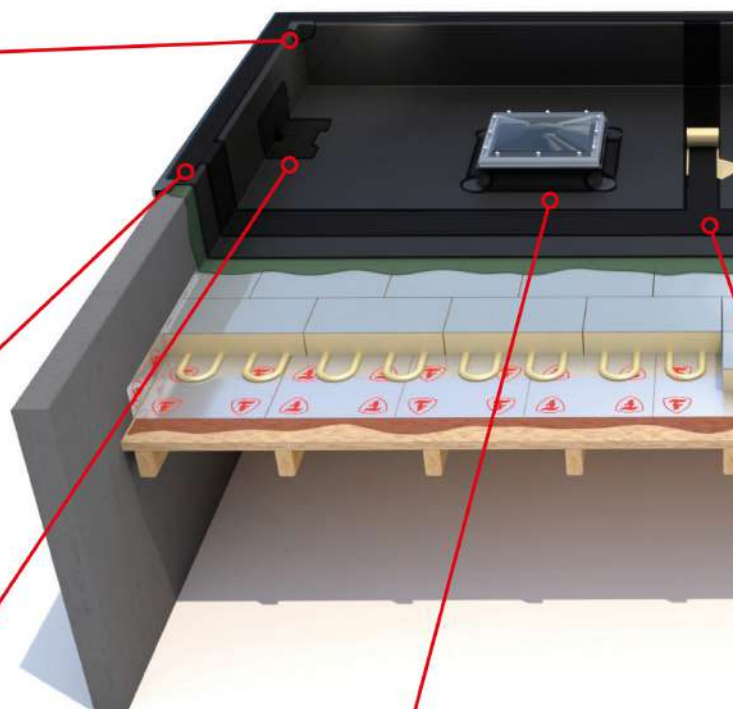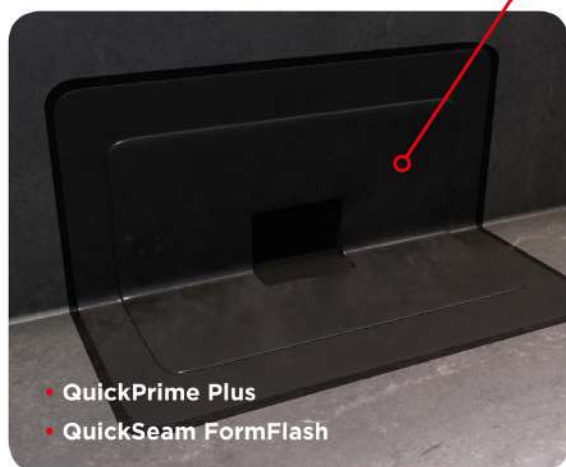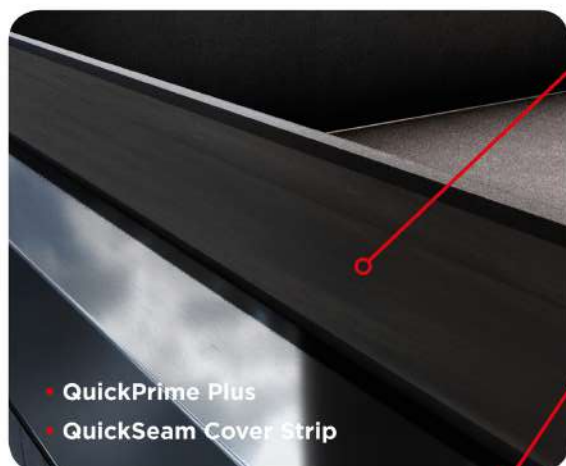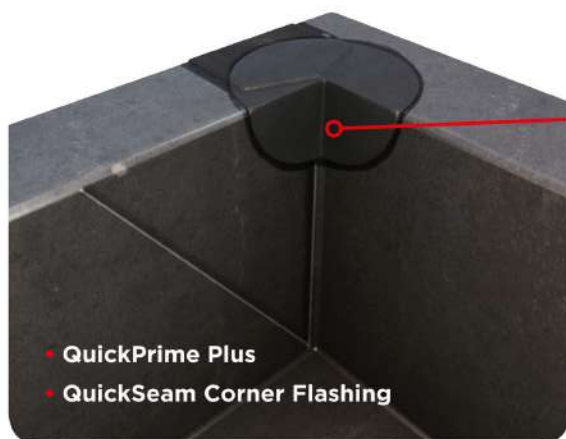






Firestone RubberCover™ EPDM

Etanchéité
WW



Systèmes d'étanchéité synthétique

La solution idéale pour une multitude d'applications d'étanchéité de toitures plates résidentielles

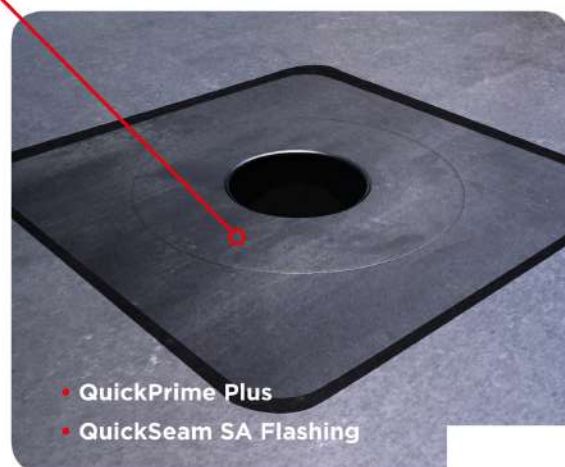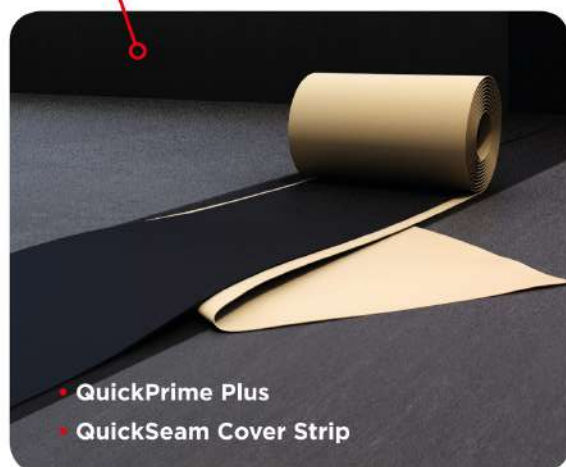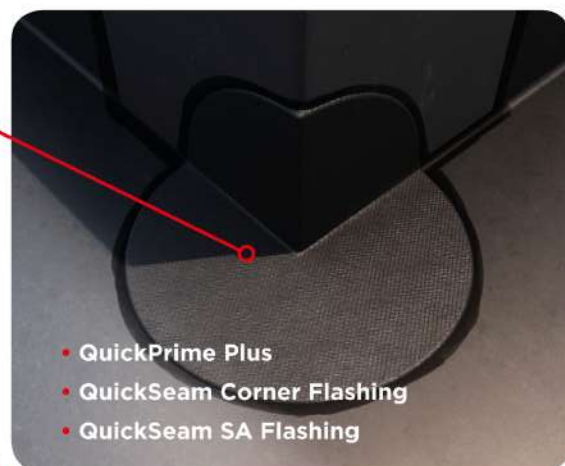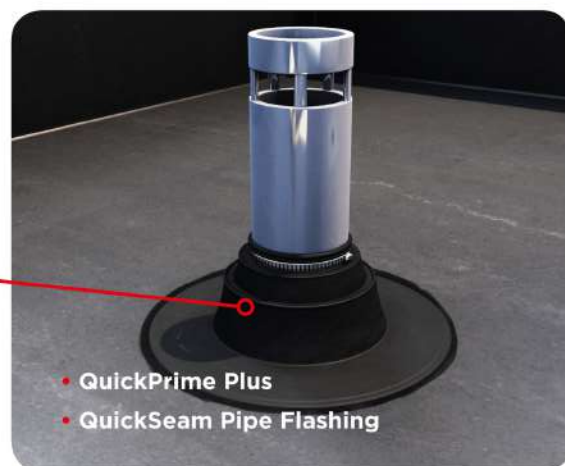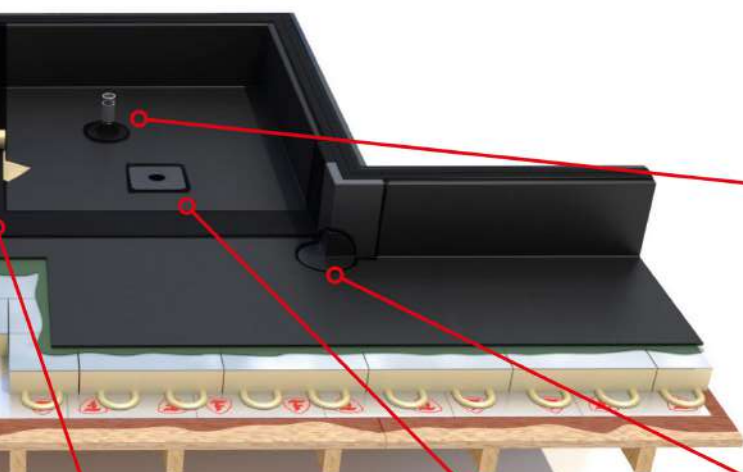

étanchéité simple, rapide, sans flamme et sans soucis
www.svet-epdm.fr 02 51 24 52 49



DTA
 DOCUMENT
 TECHNIQUE
 D'APPLICATION

RubberCover EPDM FIRESTONE
 N°5.2/18-2620 V1 publié le 25/01/2019

LES COLLES NÉOPRÈNES COLLAGE DE LA MEMBRANE

INFORMATION

Colles de contact destinées à l'encollage de membranes Firestone RubberCover™ en adhérence totale. Supports admissibles :

- Bois - Béton - Métal - Ancienne étanchéité bitumineuse (de plus de 2 ans), ardoisées et pax-alu,
- Isolants compatibles - PUR /PIR : voir liste isolants compatibles

BONDING BA2012 Colle en pot



Mise en œuvre À l'aide de nos rouleaux à poils courts, résistants aux solvants.



Consommation Entre 2 et 2,50 m² de surface de toiture par litre.



Code	Désignation	Consommation	Dispo.
FBONDAD2,5	Bonding Adhesive 2,5L	--	Nous consulter
FBONDADS5	Bonding Adhesive 5L	11,5 à 15 m ²	Stock
FBONDAD10	Bonding Adhesive 10L	25 m ²	Stock

BONDING BA2016 Colle sous pression



Mise en œuvre À l'aide du pistolet avec flexible de 4 m.



Retrouvez tous nos kits P24-25



Code	Désignation	Consommation	Dispo.
FKITCANISTER	Kit Canister*	--	Stock
FBONDAD22	BA2016 S/TF 22L	+/- 60 m ²	Stock
FBONDAD075	BA2016-S 750 ml	+/- 2,5 m ²	Stock
FPISTOLFIR	Pistolet 60 cm	--	Stock
FFLEXFIREST	Flexible 4 m	--	Stock
FNETTOFIR	Nettoyant Pistolet	--	Stock

*Le kit Canister se compose d'un pistolet, d'un flexible de 4 m ainsi que du nettoyant pistolet.



- La colle Bonding Adhesive s'applique simultanément sur la membrane et le support de telle sorte que le séchage soit équivalent.
- Laisser sécher **TOTALEMENT** la colle avant l'application de la membrane sur son support.

La famille QS (abv. QuickSeam) est une gamme d'accessoires « auto-adhésifs » destinée à réaliser très facilement vos différents détails de toiture (angles, EP, joints, lanterneaux, VMC, ...).

Tous les produits auto-adhésifs QS ont un usage spécifique et sont toujours collés à l'aide du ScrubberKit et du QuickPrime Plus.

QS QUICKPRIME PLUS Primaire d'adhérence

Le RubberCover™ QuickPrime Plus est destiné à nettoyer et préparer la membrane RubberCover™ EPDM et/ou le support avant l'application des produits QS. Le QuickPrime Plus doit être appliqué avec le Quick Scrubber Kit.



Mise en œuvre

La surface à traiter doit être propre, lisse et dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre élément contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le QuickPrime Plus avant la mise en œuvre. Verser la quantité nécessaire de QuickPrime Plus dans un seau afin de faciliter la mise en œuvre.



Consommation

Environ 15 ml de joint par litre de QuickPrime Plus



Retrouvez tous nos kits P24-25



Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FQUICKPRUB	QuickPrime Plus 0,95L	Unité	Stock

QS BATTEN COVER STRIP Jonction de membranes / Profils de rive

La bande Firestone QuickSeam Batten Cover de 152 mm de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisée auto-adhésive. Cette bande est utilisée pour assembler les membranes RubberCover™ entre elles.



Mise en œuvre

Placer les deux membranes bord à bord. Appliquer du QuickPrime Plus le long du joint sur une largeur de 20cm de part et d'autre. Centrer et positionner le rouleau de Batten Cover Strip, enlever partiellement le papier protecteur sous un angle de 45° et dérouler progressivement tout en enlevant le papier protecteur. Bien maroufler à l'aide de la marouflette silicone.

L'utilisation d'un QS Corner Flashing est requise sur les croisements de joints ainsi que sur les recouvrements de jonctions. Se référer aux spécifications Firestone.



Code	Désignation	Dimensions	Dispo.
FBATCOSRUB	Batten Cover Strip	15,25 cm x 7,62 ml	Stock
FBATRUB305	Batten Cover Strip	15,25 cm x 30,50 ml	Stock

Le QS Corner Flashing est une pièce auto-adhésive ronde d'EPDM FormFlash semi-vulcanisée d'un diamètre de 216 mm. Elle est destinée à étancher des détails tels que les coins intérieurs ou extérieurs et les réparations si nécessaire.



Mise en œuvre

Appliquer du QuickPrime Plus sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer et maroufler. Il est conseillé de laisser ces pièces à l'abri en attente d'utilisation.



Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FQSCORFRUB	Corner flashing	Unité	Stock
	Carton Corner flashing	20 unités	Stock

Le QS SA Flashing est une bande d'EPDM auto-adhésive vulcanisée d'une largeur de 457 mm. Il est protégé d'un film polyester. Le QS SA Flashing est destiné à l'étanchéité des fenêtres de toit, des gouttières, des lanterneaux et à effectuer des réparations où de l'EPDM vulcanisé est requis. A utiliser uniquement lors de poses d'évacuation d'eaux pluviales verticales.



Mise en œuvre

Appliquer du Quick Prime Plus, laisser sécher, appliquer le QS SA Flashing et maroufler. En fonction du détail à réaliser, se référer aux instructions de mise en œuvre de Firestone.



Code	Désignation	Dimensions	Dispo.
FQSSAFRRUB	Rouleau SA Flashing	0,45 x 15,25 ml	Stock
FBATRUB305	SA Flashing (Mètre Linéaire)	0,45 x 1,00 ml	Stock

La pièce de QS FormFlash de 6 ou de 18 pouces est constituée d'une bande d'EPDM semi-vulcanisée auto-adhésive. Cette pièce est uniquement destinée à la réalisation de l'étanchéité des évacuations des eaux pluviales et des trop-pleins.



Mise en œuvre

À utiliser conformément aux spécifications Firestone

Appliquer du QuickPrime Plus sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer la pièce de QS Formflash et maroufler. Il est conseillé de laisser ces pièces à l'abri en attente d'utilisation.



Code	Désignation	Dimensions	Dispo.
FQSFORM18	FormFlash Rouleau	0,45 x 15,25 ml	Stock
FQSFORMFL18	FormFlash Pièce	0,45 x 0,50 ml	Stock
FQSFORM18ML	FormFlash Mètre Linéaire	0,45 x 1,00 ml	Stock

Le QS Pipe Flashing est constituée d'un manchon préfabriqué en EPDM muni d'un collier de serrage dont la platine est auto-adhésive. Elle est destinée à la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 25 mm à 160 mm.



Mise en œuvre

Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer du QuickPrime Plus sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer la QS Pipe Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se référer aux spécifications Firestone.



Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FQSPIPFRUB	Pipe Flashing	Unité	Stock

Le QS Conduit Flashing est constitué d'un manchon préfabriqué en EPDM muni d'un collier de serrage dont la platine est auto-adhésive. Il est destiné à la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 13 mm à 64 mm.



Mise en œuvre



Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer du QuickPrime Plus sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer le QS Conduit Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se référer aux spécifications Firestone.



Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FCONDFLAS	Conduit Flashing	Unité	Stock



Schémas de pose du QS Corner Flashing (à gauche) et du QS Pipe Flashing (à droite)

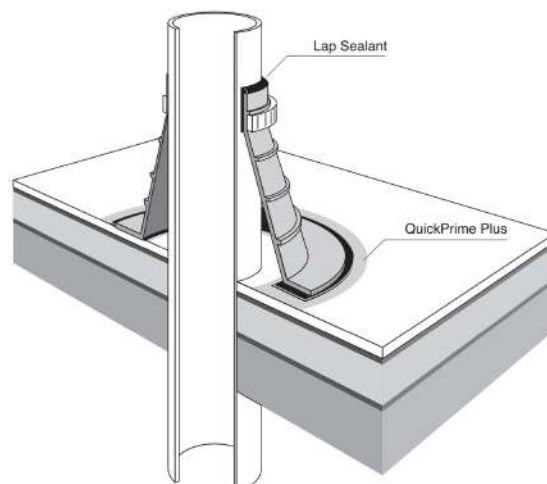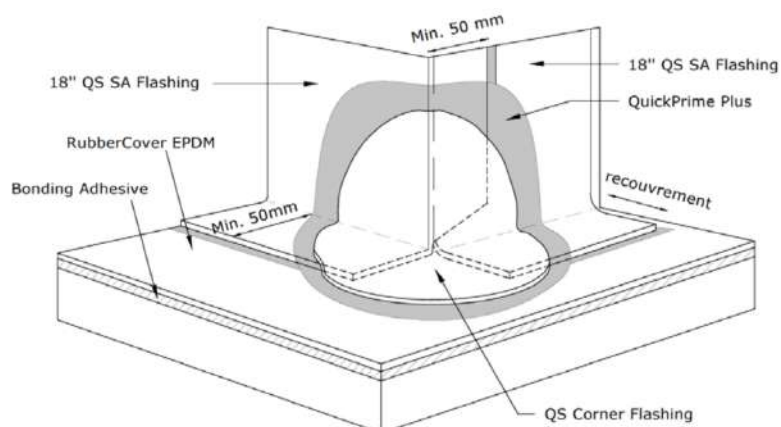

**Mise en œuvre****Tous les accessoires sont vendus à l'unité**

Après avoir posé la membrane EPDM RubberCover™ à l'aide de votre Bonding Adhesive sur les parties courantes et les relevés, percez la membrane au niveau de l'évacuation. Mettez l'EP en place et fixez-la au support.

Appliquer du QuickPrime Plus sur la partie à traiter. Attendez le séchage du primaire. Recouvrez ensuite la platine avec une pièce de QS FormFlash 45x50 cm, en respectant les recouvrements minimums de 7,5 cm, marouflez et percez l'ouverture.

Evacuation d'angle

Code	Désignation	Dimensions*	Dispo.
FEPANGLE100	Evacuation EPDM	100 x 100	Stock

*Longueur tuyau : 42,5 cm

Evacuations verticales

Code	Désignation	Dimensions*	Dispo.
FEP40	Evacuation EPDM	ø 40	Stock
FEP60	Evacuation EPDM	ø 60	Stock
FEP75	Evacuation EPDM	ø 75	Stock
FEP80	Evacuation EPDM	ø 80	Nous consulter
FEP90	Evacuation EPDM	ø 90	Nous consulter
FEP100	Evacuation EPDM	ø 100	Stock
FEP125	Evacuation EPDM	ø 125	Stock

*Longueur tuyau : 24 cm



Code	Désignation	Dimensions	Dispo.
FGE0T300G	Géotextile 300 g	Sur mesure*	Stock
FGE0T300G	Géotextile 300 g	3m x 65 ml	Stock
FGE0T300G	Géotextile 300 g	6m x 65 ml	Stock

*Largeurs possibles 3m ou 6m



Code	Désignation	Dimensions	Dispo.
FCRAP5070	Crapaudine	ø 50-70	Stock
FCRAP80100	Crapaudine	ø 80-100	Stock
FCRAP11013	Crapaudine	ø 110-130	Stock



Code	Désignation	Dimensions	Dispo.
FTROPALU50	Trop-plein Alu	ø 50	Stock
FTROPALU100	Trop-plein Alu	ø 100	Nous consulter

LES MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ

LAP SEALANT HS Mastic de confirmation

Le mastic Lap Sealant HS est un mastic utilisé pour protéger et étancher les bords coupés des produits Quickseam. Le Lap Sealant est également utilisé pour la finition d'autres détails.



Mise en œuvre

Appliquer le Lap Sealant à l'aide d'un pistolet. Veiller à centrer correctement le pistolet sur le bord à confirmer.



Consommation

Une cartouche couvre environ 7 mètres linéaires.



Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FLAPSEARUB	LAP SEALANT	Unité	Stock

WATER BLOCK SEALANT HS Mastic d'étanchéité

Le mastic Water Block Sealant est un mastic à base de butyle utilisé pour assurer l'étanchéité lorsque la membrane est maintenue sous compression, par ex. sous des amorces d'eaux pluviales ou au droit des finitions.



Mise en œuvre

Appliquer le Water Block Seal au pistolet. Veiller à ce que le mastic soit maintenu constamment sous compression.



Consommation

Une cartouche couvre environ 3 mètres linéaires.



Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FWATERBLRUB	Water Block	Unité	Stock

POURABLE SEALER Mastic liquide d'étanchéité

Le mastic Pourable Sealer est un mastic polyuréthane à 2 composants utilisé pour étancher les pénétrations de petits diamètres, des pénétrations groupées, des profils métalliques sous forme de coffrage.



Mise en œuvre

Verser la partie B dans la partie A. Mélanger complètement les composants en utilisant une perceuse munie d'un mélangeur. Veiller à ce que tout le contenu soit mélangé en s'assurant que le mélange soit complètement noir avant de le mettre en œuvre.



Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FSEALER378	Pourable Sealer	Pièce A & B	Stock

LES ROULEAUX PARE-VAPEUR

Le pare-vapeur est obligatoire au DTU dès lors qu'une isolation par l'extérieur est prévue sous la membrane. Il protège le support du point de rosée qui pourrait se créer au contact de la vapeur d'eau dégagée à l'intérieur du bâtiment et du froid de l'extérieur.

PARE VAPEUR



Mise en œuvre

Il se pose entre le support (béton ou bois) et l'isolant :

- Soit par fixation mécanique en même temps que les panneaux d'isolant, en prenant soin de jointoyer les lés.
- Soit par encollage pour les pare-vapeurs auto-adhésifs uniquement, par application préalable du primaire sur le support et recouvrement des lés de 10cm.

Code	Désignation	Marque	Dimensions	Conditionnement	Surface
FPVVGARD	V-Gard	Firestone	1.08 x 50 m	Rouleau	54 m ²
FSAPRIMAIRE	SA-19 Primaire	Firestone	--	Bidon 5L	25 m ²
FSAPRIMAIRE15	SA-19 Primaire	Firestone	--	Bidon 15L	50 m ²
FDIFUSTOP	DIFUSTOP Alu 3000K	Bwk	1.50 x 50 m	Rouleau	75 m ²



- Le pare-vapeur n'a pas la même fonction que le frein vapeur disposé à l'intérieur du bâtiment.
- Quel que soit le dispositif intérieur, le pare-vapeur extérieur est **obligatoire** sous l'isolant !

LES PANNEAUX ISOLANTS

TECHNIQUE Isolants compatibles



Système en adhérence totale



Compatible



Incompatible

Parement Fabricants	Bitumineux	Minéral	Alu-Kraft	Alu
Firestone		ISO 95 +	Resista Ak	
Recticel	BI-4 & BI-3	Powerdeck F	AutoPro SI	Powerdeck
Kingspan	TR 20	TR 27	TR 26	
Efisol - Efigreen		A	Alu +	Acier
Unilin - Unthern Roof			PIR K FRA	
IKO Enertherm	BGF	MG	Alu	Alu 50
Knauf			Thane MultTI	
Poliuretanos			7C 5C	Alu-T
Xtratherm	Xt/Fr BG	Xt/Fr MG	Xt/Fr Alu Kraft	Xt/Fr Alu

RESISTA AK Panneaux isolants



Mise en œuvre


En tant qu'élément du complexe d'étanchéité de toiture Firestone, les panneaux isolants RESISTA AK présentent un ensemble de caractéristiques & avantages :

- Compatibles avec tous les systèmes d'étanchéité de toitures monocouches, idéal pour l'adhérence totale.
- Applicables sur bac acier, béton ou support bois.
- Résistance thermique et résistance à la compression exceptionnelles.
- Firestone RESISTA AK offre une protection exceptionnelle contre le feu, le vent et la moisissure.
- Les panneaux RESISTA AK possèdent la certification ACERMI ainsi que le Factory Mutual (FM).
- Le double revêtement du voile de verre non organique laminé sur les deux faces du panneau isolant, répond aux critères minimaux de la norme ASTM D3273 concernant la résistance à la moisissure.



Les panneaux sont vendus par paquets uniquement

Code	Désignation	Valeur R	Dimensions-Epaisseur	Panneaux/Paquet	Dispo.
FRAK0600/30	Resista AK	1,30	600 x 1200 - 30 mm	16 u	Nous consulter
FRAK0600/40	Resista AK	1,70	600 x 1200 - 40 mm	12 u	Stock
FRAK0600/50	Resista AK	2,15	600 x 1200 - 50 mm	10 u	Nous consulter
FRAK0600/60	Resista AK	2,06	600 x 1200 - 60 mm	8 u	Stock
FRAK0600/70	Resista AK	3,05	600 x 1200 - 70 mm	7 u	Nous consulter
FRAK0600/80	Resista AK	3,45	600 x 1200 - 80 mm	6 u	Stock
FRAK0600/90	Resista AK	3,90	600 x 1200 - 90 mm	5 u	Nous consulter
FRAK0600/104	Resista AK	4,52	600 x 1200 - 104 mm	4 u	Stock
FRAK0600/110	Resista AK	4,80	600 x 1200 - 110 mm	4 u	Nous consulter
FRAK0600/120	Resista AK	5,20	600 x 1200 - 120 mm	4 u	Stock
FRAK0600/140	Resista AK	6,10	600 x 1200 - 140 mm	3 u	Stock
FRAK1200/30	Resista AK	1,30	1200 x 1200 - 30 mm	16 u	Nous consulter
FRAK1200/50	Resista AK	2,15	1200 x 1200 - 50 mm	10 u	Nous consulter
FRAK1200/70	Resista AK	3,05	1200 x 1200 - 70 mm	7 u	Nous consulter
FRAK1200/80	Resista AK	3,45	1200 x 1200 - 80 mm	6 u	Nous consulter
FRAK1200/90	Resista AK	3,90	1200 x 1200 - 90 mm	5 u	Nous consulter
FRAK1200/100	Resista AK	4,35	1200 x 1200 - 100 mm	5 u	Nous consulter
FRAK1200/120	Resista AK	5,20	1200 x 1200 - 120 mm	4 u	Nous consulter
FRAK1200/140	Resista AK	6,10	1200 x 1200 - 140 mm	3 u	Nous consulter

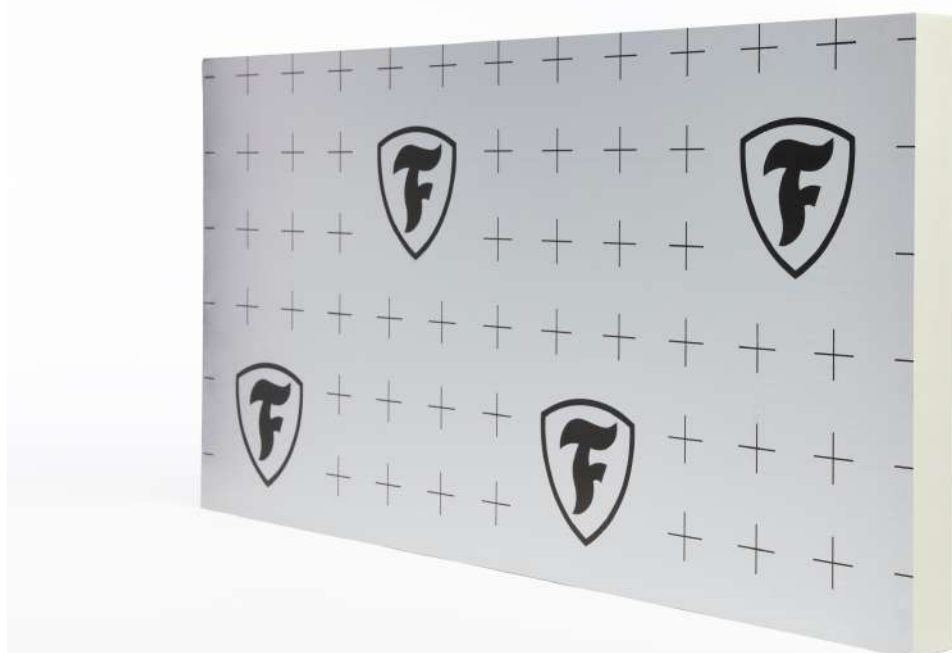

LES PANNEAUX DE RÉPARTITION

INFORMATION

L'ISOGARD HD de Firestone dispose d'une résistance à l'arrachement aux vents exceptionnelle, permet d'obtenir une surface plane et nécessite moins de fixations qu'un panneau isolant de 30mm.

L'ISOGARD HD a la plus haute performance thermique (ASTM C518) de tous les panneaux de recouvrement de 12mm d'épaisseur sur le marché. Il résiste parfaitement aux conditions climatiques sévères.


ISOGARD HD Panneaux de répartition

Firestone a développé des panneaux PIR de grandes dimensions (1,22 x 2,25 ml, soit 2,74 m²). Ils sont constitués d'une mousse polyisocyanurate à cellules fermées revêtue sur les 2 faces d'un voile de verre renforcé ± 150g/m².

Le panneau Firestone IsoGard HD possède une haute résistance à la compression et une très bonne stabilité dimensionnelle. Il est compatible pour des étanchéités monocouches synthétiques mises en œuvre en adhérence totale.



Code	Désignation	Valeur R	Dimensions	FIX/PAN	Dispo.
FISOGARD00	ISOGARD HD	1,27	1,22 x 2,25 ml	12	Nous consulter

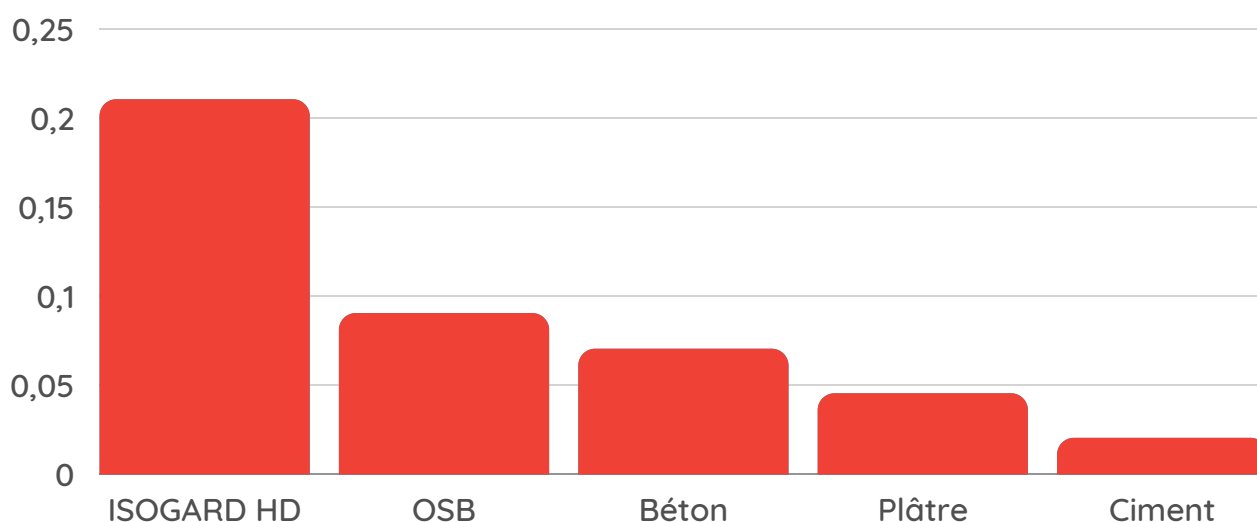

ACCESSOIRES COLLES

INFORMATION

Cette gamme de colles polyuréthane permet d'éviter la fixation mécanique de l'isolant sur les supports difficiles (béton, ancien bitume avec support fragile, ...).

Elle permet de coller les panneaux isolants sur le pare-vapeur auto-adhésif (en neuf) ou sur l'ancien bitume directement (en rénovation) supprimant ainsi les ponts thermiques.

ACCESSOIRES Colles panneaux isolants

Code	Désignation	Conditionnement	Couv (m²)	Dispo.
FSOUDA330	Colle mousse SOUDATHERM 330	Canister	120	Stock
FSOUDAT250	Colle mousse SOUDATHERM 250	Bombe 500 ml	15	Stock
FNETTPOPIST	Nettoyant Aérosol 500 ml	Unité	--	Stock
FKITSOUDAL330	Kit Pistolet ST330	Unité	--	Stock
FKITSOUDAL250	Kit Pistolet ST250	Unité	--	Stock

Colle SOUDATHERM ST330



Kit Pistolet ST330

1 Pistolet ST330 (Flexible et Adaptateur)
+ Nettoyant 500 ml Spray



Colle SOUDATHERM ST250



Kit Pistolet ST250

1 Pistolet ST250 + Nettoyant 500 ml Spray



Code	Désignation	Contenu
FSOUDROOFPAC	Kit Colle SOUDATHERM 250	1 Kit pistolet ST250 + 5 bombes colle SOUDATHERM 250 (500 ml) + 1 Nettoyant Aérosol (500 ml)



ACCESSOIRES KITS DE POSE

ACCESSOIRES Kit de pose et outillages

Code	Désignation	Contenu
FKITBOND	Kit Bonding	1 grand manchon + monture, 1 manchon + monture "patte de lapin", 1 mélangeur, 1 Big Bag, 1 perche télescopique (2ml)
FKITPRIMER	Kit Primer	1 seau + 1 marouflette + 1 scrubber Kit + 1 ciseau + 1 Penny Roller + 1 balai coco 60m
FKITCANISTER	Kit Canister Firestone	1 pistolet + 1 flexible + 1 nettoyant

Kit Bonding



Kit Primer



Kit Canister Firestone



Code	Désignation	Contenu
FKITOUTIL	Kit outillage	1 grand manchon + monture, 1 manchon + monture "patte de lapin"
FRECHARKIT	Recharge kit outillage	2 grands manchons + 1 manchon "patte de lapin"
FSCRUBKIT	Quick Scrubber Kit	2 éponges + 1 poignée
FQUSCRUB100	Éponges Quick Scrubber Kit	Carton de 100 éponges

Kit Outillage



Quick Scrubber Kit



Éponges Quick Scrubber



x 100

ACCESSOIRES Fixation bois pour isolant

Code	Désignation	Dimensions (mm)	Conditionnement
FVISIRF4.8X60	Vis IRF Fixation bois	4.8 x 60	500
FVISIRF4.8X80	Vis IRF Fixation bois	4.8 x 80	500
FVISIRF4.8X100	Vis IRF Fixation bois	4.8 x 100	500
FVISIRF4.8X120	Vis IRF Fixation bois	4.8 x 120	500
FVISIRF4.8X140	Vis IRF Fixation bois	4.8 x 140	500
FVISIRF4.8X160	Vis IRF Fixation bois	4.8 x 160	500
FVISIRF4.8X180	Vis IRF Fixation bois	4.8 x 180	500
FVISIRF64X64	Plaquette fixation vis	64 x 64	500
FDOUILLE	Douilles T25-25 pour vis	--	10

Vis



Douille



Plaquette



RUBBERCOVER™ EPDM


Support Bois

Firestone

Firestone Building Products
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ




Toiture froide

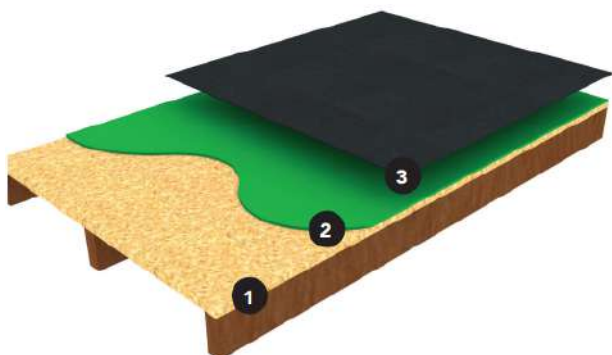

1. Support OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
2. Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
3. RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm




Bois Isolé

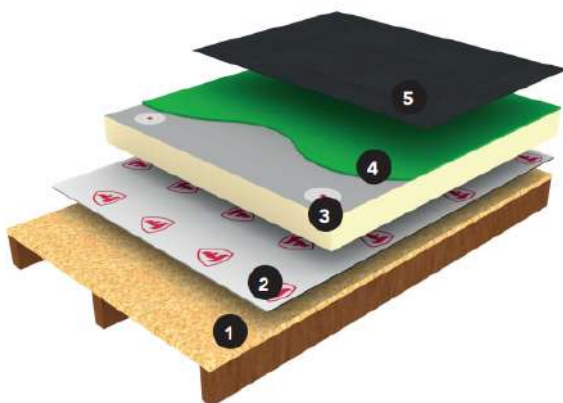

1. Support OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
2. Pare-vapeur V-Gard™
3. Isolant PIR fixé mécaniquement
4. Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
5. RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm



Photovoltaïque

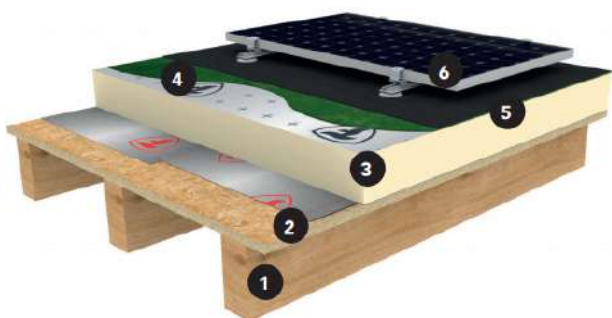

1. Support OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
2. Pare-vapeur V-Gard™
3. Isolant PIR fixé mécaniquement
4. Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
5. RubberCover™ EPDM Ép 1,5 mm
6. Panneaux photovoltaïques fixés mécaniquement dans la charpente

RUBBERCOVER™ EPDM

Support Béton


Firestone

Firestone Building Products

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ




EPDM apparent

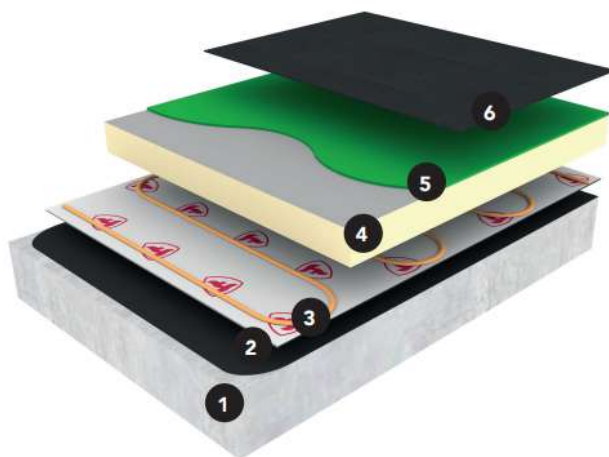

1. Support béton, OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
2. Pare-vapeur V-Gard™ et primaire SA-19 (uniquement)
3. Colle mono ou bi composant PU (nous consulter)
4. Isolant PIR collé, max 1,20m x 0,60m
5. Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
6. RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm



Rénovation bitume

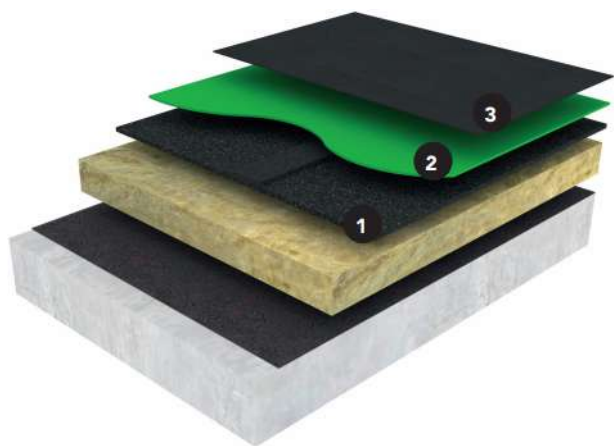

Etat mécanique du complexe bitume / isolant à vérifier avant intervention (DTU 43.5).

1. Étanchéité bitume existante (ardoisée ou grésée)
2. Colle BA-2012
3. RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm



La peinture blanche thermo-réfléchissante :

Pour plus d'informations
rendez-vous P 10




RUBBERCOVER™ EPDM

Support béton habillé

Firestone
Firestone Building Products
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



Dalles sur plots

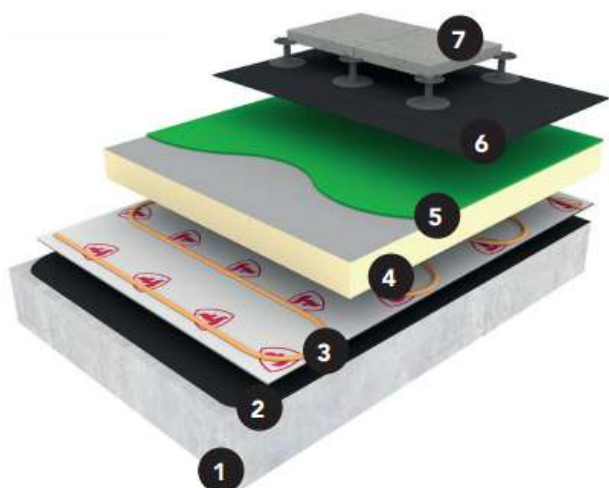


Supports bois, nous consulter

1. Support béton : pente 1,5% recommandée
2. Pare-vapeur V-Gard™ et primaire SA-19 (uniquement)
3. Colle mono ou bi composant PU (nous consulter)
4. Isolant PIR collé
5. Colle BA-2012 ou bA-2016 S/TF
6. RubberCover™ EPDM Ép 1,5 mm
7. Dalles sur plots ou caillebotis bois (fixé ou lesté)



Végétalisation

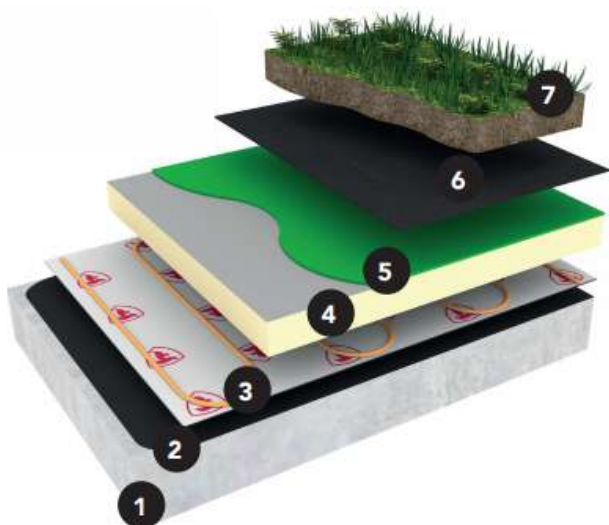

Végétalisation possible aussi avec isolant, en fixation mécanique sur support bois

1. Support béton, OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
2. Pare-vapeur V-Gard™ et primaire SA-19 (uniquement)
3. Colle mono ou bi composant PU (nous consulter)
4. Isolant PIR collé
5. Colle BA-2012 ou bA-2016 S/TF
6. RubberCover™ EPDM Ép 1,5 mm
7. Végétalisation semi-intensive avec film PE de 500 et géotextile anti-racinaire

RUBBERGUTTER™ EPDM

Firestone
Firestone Building Products
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

RubberGutter EPDM SA est une membrane d'étanchéité en caoutchouc EPDM synthétique autoadhésive spécialement conçue pour offrir aux chéneaux un nouvel usage avec une très longue durée de vie.

La technologie Secure Bond unique de RubberGutter™ EPDM SA assure une forte adhérence uniforme sur l'intégralité de la membrane, d'un bord à l'autre, sans la nécessité d'appliquer d'adhésif sur site.



Mise en œuvre

La membrane autoadhésive vous permet d'installer plus rapidement, sans avoir la nécessité d'appliquer de colle de contact sur site. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au "Guide de mise en oeuvre du RubberGutter™", disponible auprès de votre revendeur SVET.




Dimensions

Le RubberGutter™ EPDM SA est disponible, pour un poids de 1,57 Kg/m²



Code	Désignation	Dimensions	Dispo.
FRUBBERGUTTER	RubberGutter™ Rouleau	0.75 x 20 m	Stock
FRUBBERGUT1.5	RubberGutter™ Rouleau	1.50 x 20 m	Stock
FEVACRUBGUTTER	EP verticale chéneaux	ø 75 mm	Stock
FEVACRUBGUTTER90	EP verticale chéneaux	ø 90 mm	Nous consulter
FEVACRUBGUTTER110	EP verticale chéneaux	ø 110 mm	Nous consulter
FEVACRUBGUTTER125	EP verticale chéneaux	ø 125 mm	Nous consulter

Code	Désignation	Conditionnement	Dispo.
FEASYSEALANT	Easy Sealant	Unité	Stock
FSAPRIMAIRE	SA-19 Primaire	Unité	Stock
FCUTTER	Cutter Olfa	Unité	Stock
FLAMECUT	Lame cutter	Boite (5 unités)	Stock

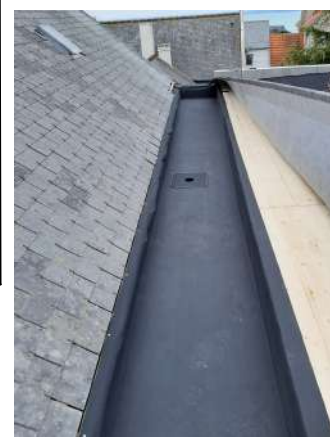

I- Généralités

Les présentes conditions concernent la vente par la société S.V.E.T d'un système d'étanchéité, composé d'une membrane Firestone® et des accessoires complémentaires nécessaires aux travaux d'étanchéité de couverture ou de toiture-terrasse, conformes aux prescriptions techniques du cahier des clauses techniques Firestone®.

Sous réserve d'une autre convention divergente explicite et sous forme écrite, les conditions générales de vente énoncées ci-après sont valables pour toutes les ventes effectuées par S.V.E.T.

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société S.V.E.T fournit aux clients qui lui en font la demande ses produits. Elles s'appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les commandes conclues quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales d'achat. Toute commande implique, de la part du client, l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.

II- Conditions de paiement

Les fournitures sont payables sans escompte à réception de la facture ou à l'échéance éventuellement mentionnée sur la facture. Tout débiteur payant une facture après l'expiration du délai de paiement devra verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement dans les conditions prévues aux articles L.441-3 et L.441-6 du Code de commerce

Les livraisons en suspens sont facturées aux prix en vigueur le jour de la livraison.

Si, lors d'une précédente commande, l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de règlement ou détérioration du crédit client habituel), un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet acheteur ait réglé ses précédents impayés et qu'il fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant pour sa nouvelle commande. Aucune remise pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera accordée.

III- Les intérêts conventionnels

Toute somme non payée à échéance donnera lieu de plein droit au paiement d'intérêts de retard équivalents à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.

IV- Clause pénale

Tout défaut de paiement à échéance donnera lieu de plein droit, en plus des intérêts de retard, à une majoration de 10% des sommes dues.

V- Déchéance du terme

Le défaut de paiement au jour même de son échéance, d'une facture ou d'un effet de commerce, entraînera de plein droit la déchéance du terme pour l'ensemble des commandes en cours avec le client. Le montant en principal et intérêts de toutes sommes échues ou non encore échues de l'ensemble des commandes deviendra immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et sans qu'il soit besoin d'accomplir de formalités judiciaires.

VI- Clause de réserve de propriété

Dans le cas d'une fourniture de marchandise, le transfert à l'acheteur de la propriété de ladite marchandise vendue est suspendu jusqu'au paiement du prix en principal et intérêt et ne sera réalisé que lors de l'encaissement effectif du prix. En conséquence, à défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, S.V.E.T. pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue de plein droit si bon semble à S.V.E.T.

Dès la délivrance des marchandises, les risques sont mis à la charge de l'acheteur qui devra assurer à ses frais l'entretien et la conservation et réparer les dommages causés par ou à ces marchandises. Les marchandises restent la propriété de S.V.E.T. jusqu'au paiement intégral de leur prix. Il est interdit à l'acheteur d'en disposer avant paiement intégral.

Dans le cas de prestations sans pose, allant au-delà de la vente même (tels établissement de devis, initiation, ingénierie, conseil technique), la société S.V.E.T. n'est soumise à des obligations que lorsqu'elle s'y est expressément engagée sous forme écrite sur la confirmation de commande, sur le contrat éventuellement complémentaire, signé par les deux parties. Ainsi, S.V.E.T. n'engage pas sa responsabilité pour ce qui concerne les offres d'appel, les conseils ou la mise en œuvre par le client des matériaux livrés. De même, la présence sur le chantier, la prise en charge de tâches de surveillance ou la réception par S.V.E.T. des travaux effectués par l'acheteur avec les matériaux ne justifient aucune revendication de droits de la part du client.

VII- Garanties

La société S.V.E.T livre une marchandise exempte de vices et de défauts et qu'elle correspond aux spécifications données, telle qu'elle en a connaissance. A la réception de la marchandise, le destinataire doit immédiatement la contrôler, aussi bien en qualité qu'en quantité.

Tous défauts sont à mentionner immédiatement, et par tout moyen, à la société S.V.E.T. Les vices cachés pouvant ultérieurement être découverts ou tout autre vice doivent immédiatement être signalés par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai d'une semaine à compter de leur découverte.

En cas de défaut affectant sa marchandise, la société S.V.E.T a, selon sa libre appréciation, la possibilité de la reprendre moyennant le remboursement de celle-ci ou de procéder à son remplacement. Dans cette hypothèse, il ne se produit aucune novation du contrat qui conserve les mêmes caractéristiques.

Cette reprise ou remplacement est exclusif de toute autre forme de réparation, notamment par le versement de dommages et intérêts qui est expressément exclu.

La garantie de performance du produit, est subordonnée à sa mise en œuvre par une entreprise professionnelle compétente dans le domaine de l'étanchéité, et agréée par S.V.E.T. après formation qualifiante dispensée par S.V.E.T. ou la société Firestone®.

A défaut de justification d'un tel agrément, la société qui a mis en œuvre le produit ne pourra pas, de quelque manière que ce soit, s'élever contre S.V.E.T pour quelque réclamation que ce soit.

De la même façon, le maître d'ouvrage qui aura fait mettre en œuvre les produits commercialisés par S.V.E.T par une entreprise non agréée, ne pourra, en aucune façon, se retourner contre S.V.E.T pour des défauts qui affecteraient le produit ou la mise en œuvre.

La mise en œuvre devra être conforme en tous points aux prescriptions du dossier technique remis à l'acheteur lors de sa formation et suivant les prescriptions des DTU de la série 43, de l'Avis Technique du procédé publié par le CSTB, du Cahier des Clauses Techniques et de l'Enquête Technique nouvelle établis par un organisme de contrôle agréé.

En cas de non-respect des prescriptions techniques issues des documents précités l'éventuel défaut de performance du produit ne pourra en aucune façon être reproché à S.V.E.T qui ne pourra en aucune façon être considérée responsable pour quelque défaut que ce soit et notamment une altération prématurée du produit.

Les dommages liés aux percements, à l'abrasion, à la corrosion de matériels ou équipements disposés sur le produit sans protection adaptée, les dommages causés par l'utilisation de source de chaleur inappropriée, les dommages causés par des événements météorologiques exceptionnels présentant les caractéristiques de la force majeure sont expressément exclus.

VIII- Clause attributive de juridiction

Tout litige de quelque nature que ce soit relatif à la vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseurs, sera de la compétence exclusive du Tribunal de La Roche-sur-Yon, dans le ressort duquel se trouve le siège social du vendeur.



Systèmes d'étanchéité synthétique



svet-epdm.fr



contact@svet.fr



02 51 24 52 42

Cachet du distributeur



Vous nous connaissez pas encore ?
Flashez et regardez notre vidéo de présentation

